

Kabiny ciszy

Producent : Industrial Acoustics/Oticon Polska

Model : 40a

modele i wymiary:

model	Wymiary wewnętrzne mm			Wymiary zewnętrzne mm			Waga (kg)
	Szerokość	Głębokość	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Wysokość	
40a-1	1016	914	1995	1220	1118	2317	820
40a-2	1220	1016	1995	1424	1220	2317	950
40a-3	1930	1826	1995	2210	2030	2343	1580
40a-4	2235	2131	1995	2515	2335	2343	1890
40a-5	2740	2540	1995	3020	2744	2343	2380
40a-6	3050	2845	1995	3125	3049	2343	2800

Wyposażenie standardowe modeli 40a:

Montaż realizowany przez zespół min 3 osób posiadających udokumentowane doświadczenie i certyfikat producenta
Konstrukcja wykonana z paneli o grubości 102 mm, malowanych proszkowo, połączenia elementów ściennych i sufitowych za pomocą stalowych elementów typ H o grubości 0.9 mm, wypełnionych materiałem absorbującym dźwięk oraz dodatkowym uszczelniaczem na połączeniach

Grubość zgrzewanych galwanicznie arkuszy stalowych 1.6mm dla części zewnętrznej panelu i 0.7 mm dla perforowanej części wewnętrznej.

Konstrukcja podłogi wykonana ze stali

wypełnienie paneli ściennych i sufitowych za pomocą materiału absorbującego, odpornego na wilgoć i rozwój mikroorganizmów

Sufit wyposażony w 1 lub 2 wentylatory wraz odpowiednio tłumiącymi w kanałami wentylacyjnym (różne warianty w zależności od wielkości kabiny)

Oświetlenie LED z zintegrowanym czujnikiem ruchu, możliwość umieszczenia na suficie lub ścianie

Elektryka wraz z rozmieszczeniem gniazd zasilających wg potrzeb Zamawiającego

Kabina wyposażona w wideotoskop cyfrowy zgodny z bazami danych NOAH i Otoaccess

Gniazda elektryczne mocowane w tunelu

Sterownik wentylatorów

Podłoga wyłożona niepalną wykładziną w wybranym kolorze

Dwuszybowe okno akustyczne

Wymiary okna 750/600 mm (wysokość/szerokość)

Szyby okienne laminowane o grubości 6 mm, w aluminiowej ramce

Drzwi wykonane ze stali o grubości 1.6 mm, zamykane magnetycznie/klamką z rygłem/klamką z zamkiem standardowym/elektronicznym wg potrzeb Zamawiającego, wymiary światła drzwi 838x1857 mm

Kabina budowana na materiale absorbującym drgania o wysokości 50 mm

Lakier malowany proszkowo kolor mat RAL 9002

Zintegrowany panel z 9 gniazdami big Jack (6mm) 1 USB 2.0

Spełnia normy: ASTM C423-77





Opcjonalne wyposażenie kabin IAC 40a:

Mata antywibracyjna/zawieszenia przeciwdrganiowe
Możliwość podłączenia do centralnej wentylacji
Możliwość zamontowania klimatyzacji
Możliwość zamontowania systemu alarmowego i ppoż.
Możliwość zmiany koloru malowania/okleiny
Możliwość zwiększenia dowolnego wymiaru
Możliwość dostosowania panelu podłączeniowego do własnych potrzeb
Półka zewnętrzna na audiometr lub inne urządzenia diagnostyczne
Separator napięcia i klatka Faraday'a
Opcjonalna rampa drewniana lub aluminiowa (podjazd)
Sufit podwieszany
Okno weneckie
Dodatkowe panele absorpcyjne na ścianach



Parametry tłumienia:

125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz
25 dB	37 dB	48 dB	55 dB	59 dB	61 dB	62 dB



Kabiny ciszy

Producent : Industrial Acoustics/Oticon Polska
Model : maxi350

Wymiary zewnętrzne:

1000/1070/2250 mm (szerokość/głębokość/wysokość)

Wymiary wewnętrzne:

894/948/2000 mm (szerokość/głębokość/wysokość)

Waga

ok 350 kg

Wyposażenie standardowe modelu IA350:

Sufit wyposażony w wentylator 12V i tłumniki w kanale wentylacyjnym

Oświetlenie 12V LED z zintegrowanym czujnikiem ruchu

Kabel elektryczny zasilający o długości 3000 mm.

Wewnątrz panelu sufitowego wbudowany transformator 240V na 12V

Podłoga wyłożona niepalną wykładziną w kolorze czarnym

Dwuszybowe okno akustyczne

Wymiary okna 750/600 mm (wysokość/szerokość)

Szyby okienne laminowane o grubości 6 mm, w aluminiowej ramce

Drzwi zamykane magnetycznie

Kabina na fabrycznych kółkach zintegrowanych z podłogą

Lakier malowany proszkowo kolor biały mat RAL 9010

Zintegrowany panel z 9 gniazdami big Jack (6mm) 1 USB 2.0

Spełnia normy: ISO 8253-1:2010 BS EN ISO 9001/14001


Opcjonalne wyposażenie:

Mata antywibracyjna

Możliwość zmiany koloru malowania/okleiny

Możliwość dostosowania panelu podłączeniowego do własnych potrzeb

Półka zewnętrzna na audiometr lub inne urządzenia diagnostyczne

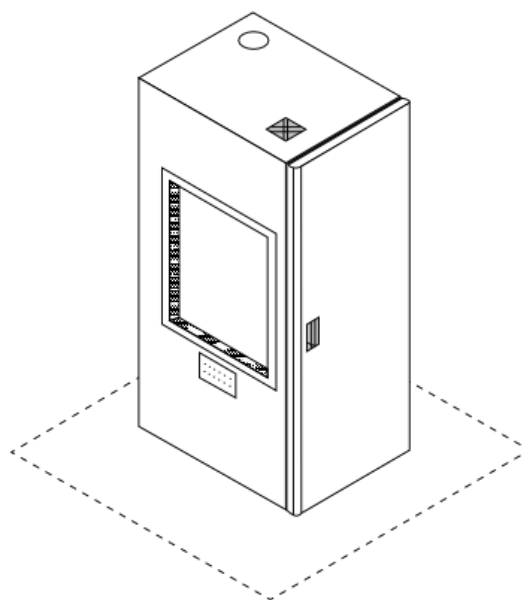

Parametry tłumienia:

125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz
18 dB	32 dB	38 dB	44 dB	51 dB	52 dB	50 dB



Karty katalogowe
Wyposażenie Laryngologiczne i Audiologiczne

Autoryzowany dystrybutor i serwis na terenie Polski :
Oticon Polska 22 164 65 00 audiometry@oticon.com